
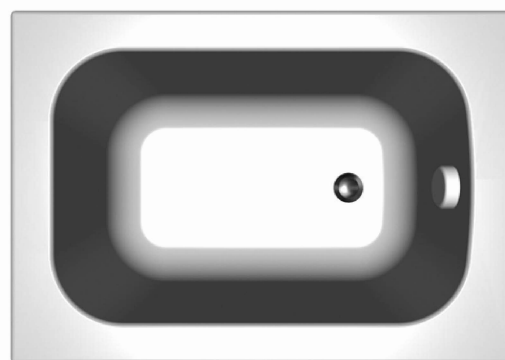
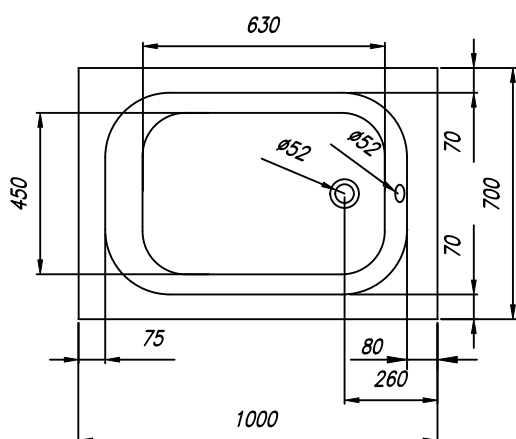
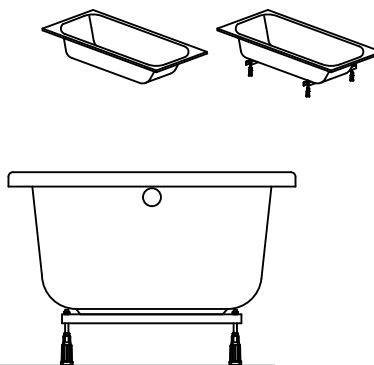


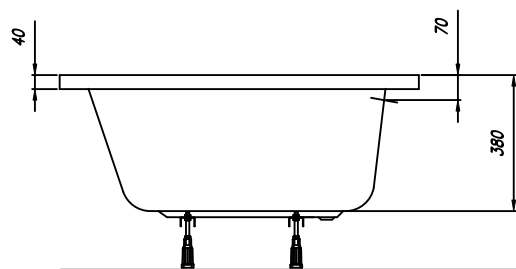

ОБЪЕМ **максимальная нагрузка на изделие (кг)** **Максимальная нагрузка пола (кг/м²)**

110

225

320



-Место для подводки электричества: сечение кабеля 3х1,5 мм² для ванн с одним двигателем, 3х2,5 мм² для ванн с двумя и более двигателями, длина электрического кабеля 1 м



-Место заземления каркаса ванны, длина электрического кабеля 1 м




-Место вывода водоснабжения



-Место подводки канализации диаметр слива 50 мм



-панель

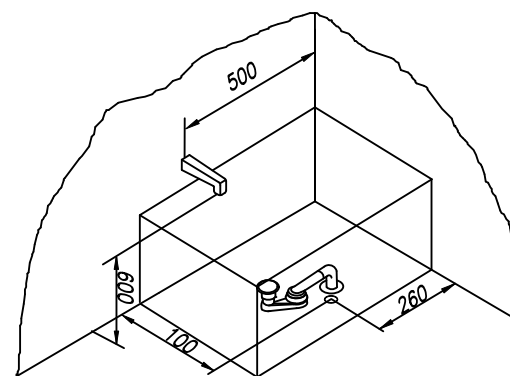



- Г/м помпа



- А/м компрессор



- AERO-JET



- комби-кнопка



- Кран-баланс



- форсунка MIDI,
MICRO-JET или MAXI-JET



- Регулятор подачи
воздуха в гидросистему




- Электронная кнопка
включения



- П подсветка или
Хромотерапия



- Смеситель
каскадного типа



BASIS

-Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом.